





KOMBINERET

DUE- OG HØNSEHUS


1978

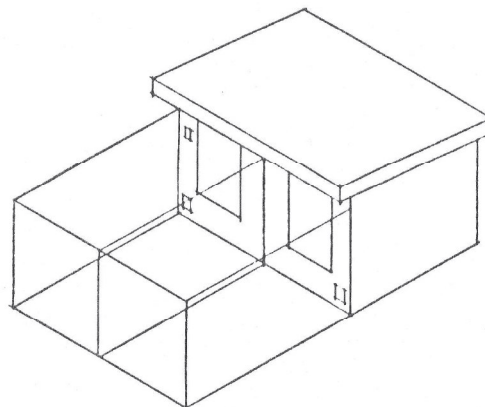

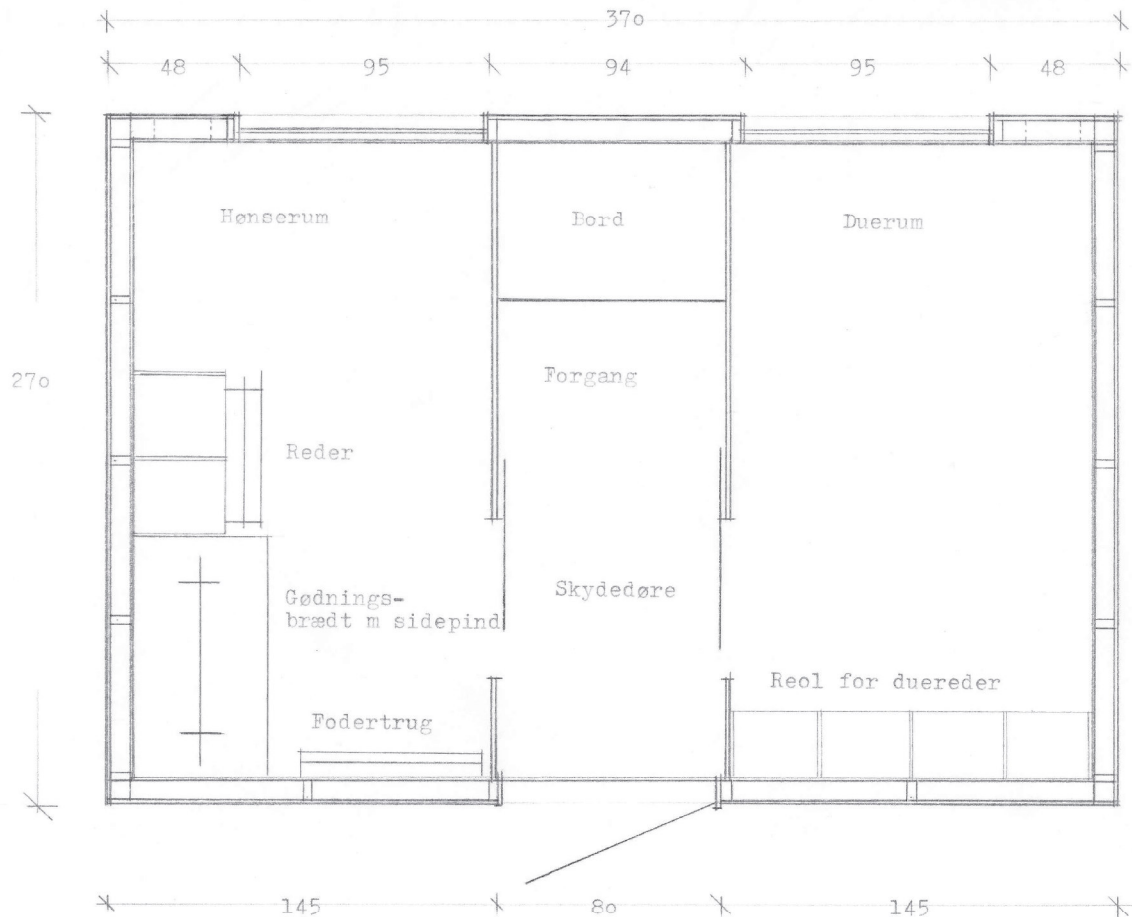

Plan mål 1:20

Høns og duehus under 10 m²

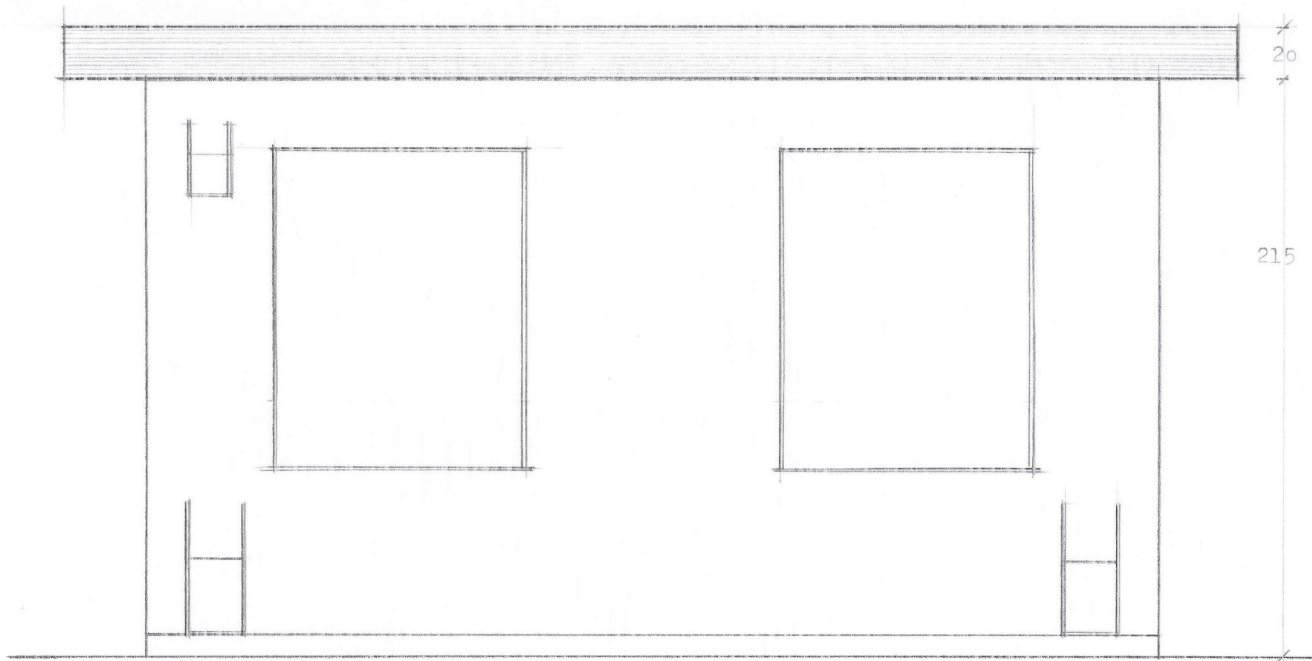

Facade mál 1:20

W.L. 1978.

Dette lille kombinerede hønse- og duehus, opdelt i to rum med forgang, er tænkt, som et hus for den unge opdrætter eller nybegynder. Huset er på under 10 m² og det vil sige, at man ikke skal søge byggetilladelse til huset for at måtte opføre det. Større huse skal man søge tilladelse til at opføre hos de stedlige byggemyndigheder.

Huset er tænkt udført med trægulv og lavet med rustikbrædder, blokhusbrædder eller profilerede plader som udvendig beklædning. Indvendig kan bruges plan eternit eller 12 mm spånplade eller anden plade som beklædning. Taget er tænkt udført som fladt tag med krydsfinerplader og pap.

Kort arbejdsbeskrivelse:

Gulvet udføres over et bjælkelag af 50 x 100 mm bjælker pr 40 cm. For enden af bjælkerne sættes et brædt, som sømmes ind i bjælkeenderne. Bjælkelaget klodses op fra jorden ved hjælp af fliser, mursten eller lign. ved alle bjælker i begge sider. Gulvet udføres af gulvbrædder eller krydsfinerplader 16 mm tykke. Vil man isolere gulvet slås der trådvæv på undersiden af bjælkerne og der lægges isolering mellem bjælkerne inden gulvpladerne sømmes fast. For at lukke for skadedyr m.v. ned mod jorden kan "soklen" beklædes med plan eternit et stykke ned i jorden.

Stolpevæggene kan udføres af lægter eller 38 x 75 mm stolper både lodret og som vandretliggende remme. Når alle fire sider er samlet med indlæg for vinduer, døre og lemme sættes den udvendige beklædning på efter, at der er opsat vindtæt pap.

Den indvendige beklædning opsættes efter at der er isoleret i hulrummet mellem indvendig og udvendig beklædning. Tagspær lægges op - f.eks. 50 x 100 mm spær pr. 60 cm, ca 300 cm lange, med udragende ender for udhæng. Loftet udføres af plade som indvendig beklædning, isolering af loft udføres, hvorefter tagbrædder eller krydsfinerplader lægges på.

Defter sømmes pap fast - 2.lag klæbes eventuelt. Stern, underbeklædning og inddækninger ved stern udføres.

Vinduer kan udføres som karme med fast glas evt. med karm af høvlet 22 x 100 mm brædder, hvor man så kan lave fals ved hjælp af to hold glaslister.

Indvendige skillevægge kan udføres af høvlet 22 x 45 mm rammer med minktråd og med rammeskydedøre.

Inventar - både til duer og høns - og til den udvendige voliere - tips kan hentes i heftet:

VOLIERE OG INVENTAR I HØNSEHUSET.